

Elektroměr na DIN lištu jednofázový

Návod k použití



Vlastnosti

- Elektroměr pro montáž na DIN lištu s impulsním (SO) výstupem
- Jednofázový jednosazbový elektroměr je určen pro podružné měření, nelze použít pro obchodní měření
- Zobrazuje celkovou spotřebu na (LCD displej nebo počítadlo)
- Funkci indikuje LED dioda (1000 imp./kWh)
- Elektroměr měří činnou energii pomocí proudu mezi vstupem a výstupem, neměří vnitřní spotřebu přístroje.
- Možnost zaplombování přístroje.
- Montáž elektroměru provádějte při vypnutém přívodu proudu.

UPOZORNĚNÍ:

- Připojení přístroje k síti smí podle platných předpisů provádět jen pracovník s kvalifikací podle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb po prostudování tohoto originálního návodu. Dodržujte všechny příslušné platné normy a předpisy. Dodavatel neodpovídá za následky chybné elektrické instalace přístroje k síti a za škody, způsobené nedodržením jeho pokynů nebo obecně platných norem a předpisů.
- Přestože je tento přístroj kvalitním, přesným a plnohodnotným elektroměrem, vzhledem k platné právní situaci v ČR nemůže být použit při sporech o odběrech s dodavatelem elektrické energie a je určen pouze k podružnému orientačnímu měření.

Popis, připojení:

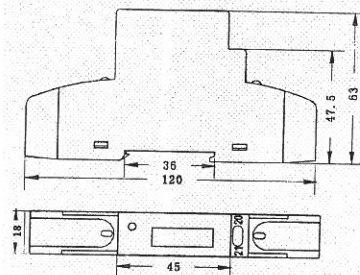

Bezpečnostní pokyny

- Společnost Hütermann nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným zacházením nebo nedodržení bezpečnostních upozornění! Jakákoli reklamace bude v těchto případech neplatná.
- Přístroj není hračka - zajistěte přístroj před dětmi!

Technické parametry

- Proudový rozsah: 0,025A-50A
- Napětí: 230V +/- 20%
- Proud: 5-50A
- Kmitočet: 50-60Hz
- Počet fází: 1
- Počet sazeb: 1
- Třída přesnosti 1
- Standard IEC61036/EN61036
- Vlastní spotřeba: <0,4W
- Blokace zpětného chodu: NE
- Zobrazení: LCD displej 5+2 desetinná místa (99999,99 kWh)
nebo mechanické počítadlo 5+1 desetinné místo (99999.9kWh)
- Montáž na DIN lištu
- Velikost 1 modul (17,5 mm)
- Pracovní teplota: -25 až +65°C
- Průměrná pracovní roční vlhkost: 75%
- Maximální krátkodobá vlhkost: 95%

- Impulsní výstup SO + LED dioda 1000 imp./kWh
- Parametry impulsního výstupu:
 - Napětí: 12-27V
 - Proud: 27mA
 - Max. délka vedení: 20m
 - Délka impulsu: 90ms

Záruka a servis

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale vždy zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat. Na toto zboží poskytujeme plnou záruku.

Hütermann Eastern Europe Division a.s.

Úhlová 796, 148 00 Praha 4

tel. 24491 3311; www.hutermann.cz